屈服强度	抗拉强度 MPa	延伸率 %	冲击值J	PWHT
≥470	550-690	≥19	-	690±15℃x1hr
GB/T标准	≥470	550-690		

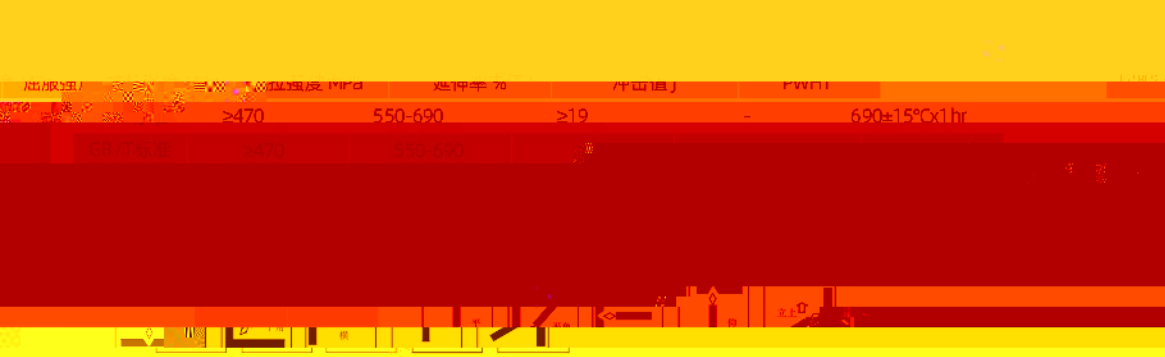

推荐焊接参数：(DCEP)

线径(mm)	1.2	1.4	1.6
电流范围(A)	平、横焊 180-300	-	-
	立、仰焊 140-25[illegible]	-	-